


Szablony XML do KSeF

Dotyczy wersji systemu: 20.0.380.283

Od wersji **20.0.380.147** dostępna jest opcja **Szablony XML do KSeF**, która umożliwi edycję struktury pliku XML, według której będą generowane dokumenty sprzedaży, wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur. Pozwala to na dostosowanie danych znajdujących się na fakturach, do dodatkowych wymagań przedsiębiorstw, np. umów z kontrahentami lub specyfikacji sieci handlowych. Jest to kolejne, po [Formularzu dla dodatkowych pól do KSeF](#), narzędzie umożliwiające modyfikację pliku XML wysyłanego do Krajowego Systemu e-Faktur. Ponadto modyfikacja struktury możliwa jest za pomocą wtyczki do edycji eksportowanego XML, której opis znajduje się w [konfiguracji KSeF w systemie Streamsoft](#).

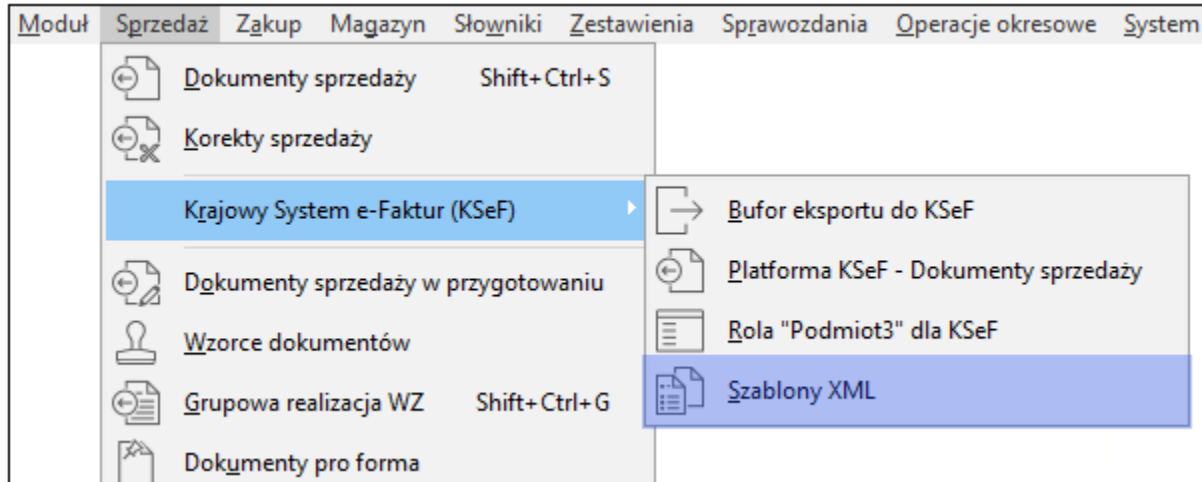

Uwaga!

Opcja pozwala na dowolną ingerencję w dane przesyłane na platformę KSeF - zmian należy dokonywać wiadomo i mając na uwadze zgodność z przepisami/wytycznymi MF.


Z uwagi na zaawansowany poziom edycji elementów, do wprowadzania zmian w szablonach wysyłanych do KSeF zalecana jest znajomość struktury pliku XML wysyłanego do KSeF lub/ oraz języka SQL.

SPIS TRECI

- Definiowanie szablonu XML do KSeF
 - Dane podstawowe
 - Elementy szablonu XML
 - Edycja elementu szablonu
 - Weryfikacja zapytania SQL
- Powiązanie szablonu XML z dokumentem sprzedaży
 - I. Szablon XML do KSeF
 - II. Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu
 - Okno edycyjne dokumentu sprzedaży
 - Kolejność pobierania szablonu XML na dokument sprzedaży

Definiowanie szablonu XML do KSeF

W menu *Sprzedaż* *Krajowy System e-Faktur* **Szablony XML do KSeF** należy utworzyć szablon za pomocą opcji *Dodaj* (F3).

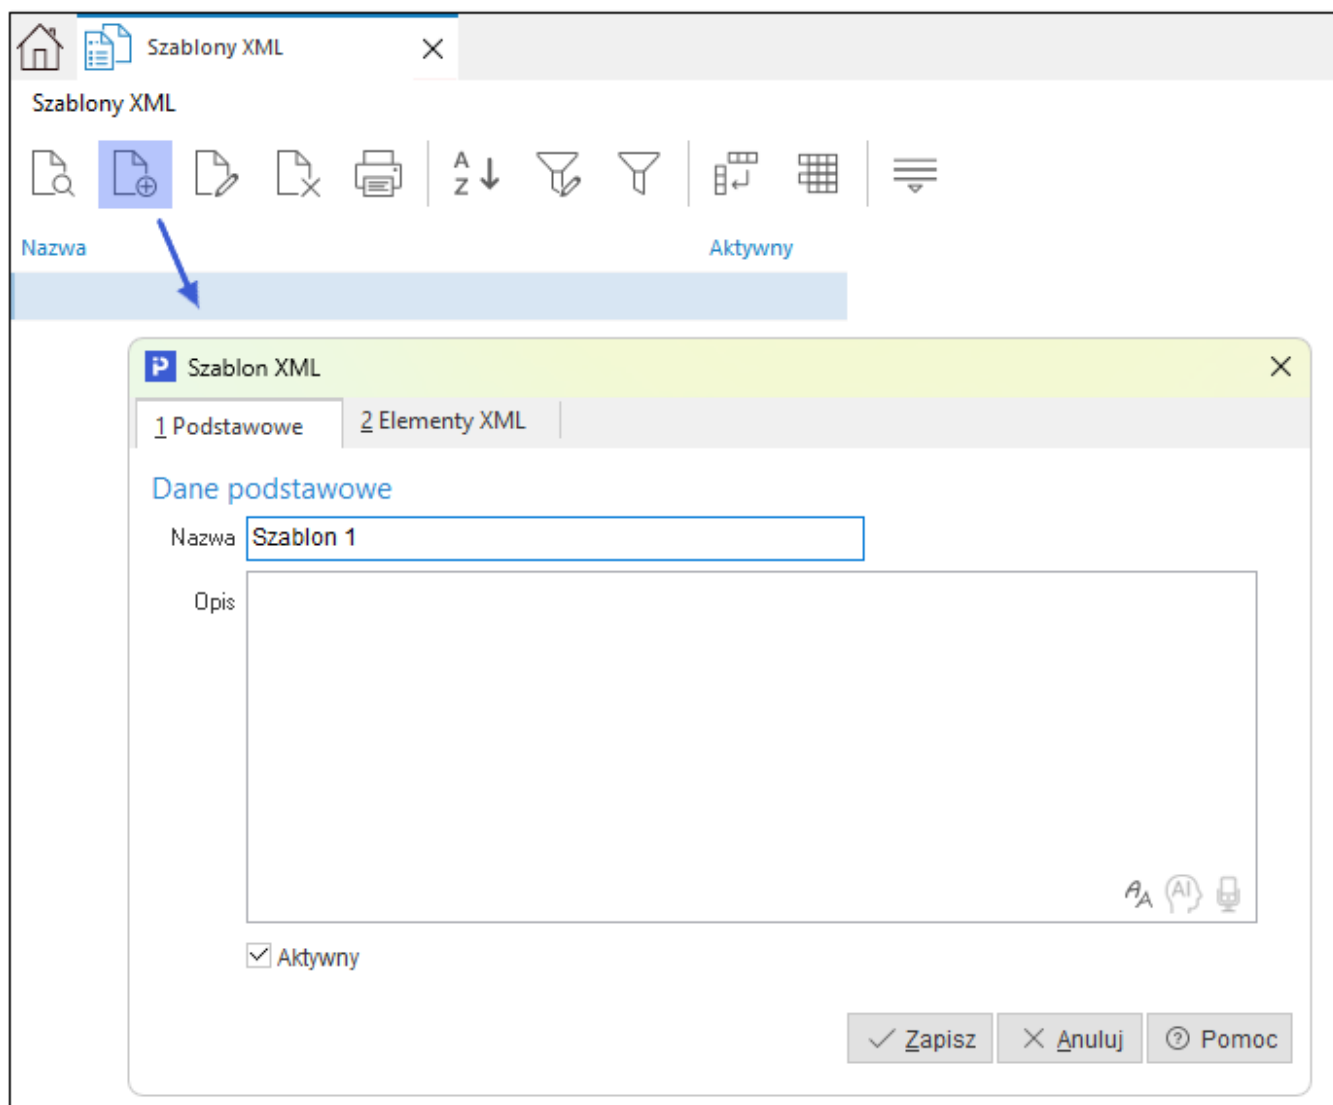

Dane podstawowe

W oknie edycyjnym, na zakładce *1 Podstawowe* należy wprowadzić **Nazw** szablonu, opcjonalnie można uzupełnić dodatkowe informacje dotyczące danego szablonu w polu **Opis**. Za pomocą znacznika **Aktywny** można sterować widocznością szablonu w systemie.

Elementy szablonu XML

Zakładka *2 Elementy XML* umożliwia podgląd, dodanie, edycję lub usunięcie poszczególnych składowych / części w pliku XML. Sekcja służy wyłącznie do edycji pozycji wprowadzających zmiany, nie ma konieczności wprowadzania całej struktury pliku XML.

Lp	Element	Adres	Czynność	Aktywny	Opis
1	GLN	Faktura/Podmiot1/Adres/	Wprowadź nowy tekst elementu		Wprowadzenie kodu GLN do adresu sprze...
2	Email	Faktura/Podmiot1/DaneKontak...	Wprowadź nowy tekst elementu na podstawie zapytania SQL	Tak	Zmiana adresu e-mail w gałęzi danych kont...
3	AdresL2	Faktura/Podmiot2/Adres/	Wprowadź nowy tekst elementu z procedury definiowanej	Tak	Dodanie drugiego elementu do adresu nab...
4	Adres	Faktura/Podmiot2/	Wprowadź nowy blok XML elementu	Tak	Zmiana gałęzi adresu nabywcy wprowadzon...
5	UU_ID	Faktura/Fa/FaWiersz/	Wprowadź nowy tekst elementu na podstawie zapytania SQL	Tak	
6	FaWiersz	Faktura/Fa/	Wprowadź nowy blok XML elementu z procedury definiowa...		Dodanie nowej pozycji jako nowy węzeł <Fa...
7	FaWiersz	Faktura/Fa/	Usuń element		Usunięcie pozycji TOWAR A dodanej wcześ...
8	UU_ID	Faktura/Fa/FaWiersz/	Wprowadź nowy tekst elementu z procedury definiowanej		
9	FaWiersz	Faktura/Fa/	Usuń element		Usunięcie wszystkich pozycji z XML
10	FaWiersz	Faktura/Fa/	Wprowadź nowy blok XML elementu		Dodanie nowej pozycji <FaWiersz>
11	Akapit	Faktura/Zalacznik/BlokDanych/...	Wprowadź nowy tekst elementu		

Uwaga

Istotne znaczenie ma kolejno wprowadzania elementów. Podczas generowania pliku XML według szablonu system wykonuje modyfikacje w strukturze pliku zgodnie z hierarchią ustaloną na tej zakładce, tj. zaczynając od czynności z liczb porządków 1. Kolejno można zmieniać za pomocą przycisków strzałek ↑ ↓.

Edycja elementu szablonu

Element zmieniający strukturę pliku XML należy wprowadzić za pomocą opcji **Dodaj (F3)**. Istniejące pozycje można edytować za pomocą opcji **Popraw (F5)**.

Okno edycyjne elementu XML zawiera pola:

- Element** - należy wskazać pole do modyfikacji. Za pomocą przycisku strzałki uruchamiane jest okno z wykazem pól w formie drzewa, wzorowanej na strukturze pliku XML.
- Adres, Opis** - pola te są uzupełniane automatycznie po wyborze elementu i wskazują jego umiejscowienie w pliku XML.

Element szablonu XML

Element XML: GLN

Adres: Faktura/Podmiot1/Adres/

Opis: Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]

Wykonaj: Wprowadź nowy tekst elementu

Dotyczy: 0 wystąpienia elementu [0 - zmień wszystkie wystąpienia elementu]

Typ pola: Tekst

Ilość miejsc po przecinku: 2

Proc. def.: []

Aktywny

Tekst elementu: 5901234560009

Tręść zapytania SQL

Tręść bloku XML

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

Elementy szablonu XML

Okno

Element	Opis
Faktura	Faktura VAT
Nagłówek	Nagłówek
KodFormularza	Symbol wzoru formularza
WariantFormularza	Oznaczenie schematu: FA(3)
DataWytworzeniaFa	Data i czas wytworzenia faktury
SystemInfo	Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik
Podmiot1	Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług
PrefiksPodatnika	Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3
NEORI	Numer EORI podatnika (sprzedawcy)
DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące podatnika
NIP	Identyfikator podatkowy NIP
Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa
Adres	Informacje opisujące adres
KodKraju	Kod Kraju [Country Code]
AdresL1	Adres - linia 1
AdresL2	Adres - linia 2
GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]
AdresKoresp	Adres korespondencyjny podatnika
KodKraju	Kod Kraju [Country Code]
AdresL1	Adres - linia 1
AdresL2	Adres - linia 2
GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]
DaneKontaktowe	Dane kontaktowe podatnika

- Wykonaj - w listy rozwijanej należy wybrać jedną z akcji:
 - Wprowadź nowy tekst elementu - wprowadzona w zakładce *Tekst elementu* wartość będzie wyświetlana w wybranym elemencie.

XML przed zmianą

```
<Podmiot1>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>4963685962</NIP>
    <Nazwa>Streamsoft</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra</AdresL1>
  </Adres>
  <DaneKontaktowe>
```

Element XML

Element:

Adres: Faktura/Podmiot1/Adres/

Opis: Globalny Numer Lokalizacji [Global Location Number]

Wykonaj:

Dotyczy: wystąpienia elementu (0 - zmień wszystkie wystąpienia elementu)

Typ pola: Ilość miejsc po przecinku:

Proc. def.:

Aktywny

Opis zmiany: Wprowadzenie kodu GLN do adresu sprzedawcy

Tekst elementu | Treść zapytania SQL | Treść bloku XML

5901234560009

XML po zmianie

```
<Podmiot1>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>4963685962</NIP>
    <Nazwa>Streamsoft</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra</AdresL1>
    <GLN>5901234560009</GLN>
  </Adres>
  <DaneKontaktowe>
```

- Wprowadź nowy tekst elementu na podstawie zapytania SQL - w wybranym elemencie wyświetlany będzie tekst pobrany z tabeli w bazie danych na podstawie zapytania SQL. Zapytanie należy wprowadzić w zakładce *Treść zapytania SQL*.

XML przed zmianą

```
</Adres>
  <DaneKontaktowe>
    <Email>kontakt@streamsoft.pl</Email>
    <Telefon>+48 68 123 45 67</Telefon>
  </DaneKontaktowe>
</Podmiot1>
```

Element XML

Element:

Adres: Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/

Opis: Adres e-mail podmiotu

Wykonaj:

Dotyczy: wystąpienia elementu (0 - zmień wszystkie wystąpienia elementu)

Typ pola: Ilość miejsc po przecinku:

Proc. def.:

Aktywny

Opis zmiany: Zmiana adresu e-mail w galezi danych kontaktowych

Tekst elementu | Treść zapytania SQL | Treść bloku XML

1 select first 1 email from emailfirma where dostajiny = 0

> Test | Parametry: ID Rodzaj 0 - ID_Nagł

XML po zmianie

```
</Adres>
  <DaneKontaktowe>
    <Email>kontakt@streamsoft.pl</Email>
    <Telefon>+48 68 123 45 67</Telefon>
  </DaneKontaktowe>
```

Dane firmy			
1 Dane podstawowe	2 Adres	3 Banki	4 Działalność
5 Logo, stopka	7 Nagłówki wydruków	8 Pieczęćka	9 Email
E-mail			
kontakt@streamsoft.pl			
kontakt@streamsoft.pl			
kontakt@streamsoft.pl			

- Wprowadź nowy tekst elementu z procedury definiowanej - w wybranym elemencie wyświetlana będzie wartość ustalona na podstawie procedury definiowanej, którą należy wskazać w polu *Proc. def.* Do działania opcji wymagana jest licencja na moduł *Raporty i formularze*, w którym należy wprowadzić trzy procedury.

XML przed zmianą

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>2222222222</NIP>
    <Nazwa>Kontrahent (11)</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Anonimowa 1/1, 01-001 Warszawa</AdresL1>
  </Adres>
  <DaneKontaktowe>
    <Email>anonim@streamsoft.pl</Email>
  </DaneKontaktowe>
  <NrKlienta>11</NrKlienta>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
```

XML po zmianie

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>2222222222</NIP>
    <Nazwa>Kontrahent (11)</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Anonimowa 1/1, 01-001 Warszawa</AdresL1>
    <AdresL2>(obok Żółtych Tarasów)</AdresL2>
  </Adres>
  <DaneKontaktowe>
    <Email>anonim@streamsoft.pl</Email>
  </DaneKontaktowe>
  <NrKlienta>11</NrKlienta>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
```

Element XML

Element:

Adres: Faktura/Podmiot2/Adres/
Opis: Adres - linia 2

Wykonaj:

Dotyczy: wystąpienia elementu (0 - zmień wszystkie wystąpienia elementu)

Typ pola: Ilość miejsc po przecinku:

Proc. def.:

Aktywny

Tekst elementu | Treść zapytania SQL | Treść bloku XML

Opis zmiany

Dodanie drugiego elementu do adresu nabywcy i wprowadzenie tekstu z procedury definiwanej

Procedura definiwana

Dane podstawowe | Edycja | Podgląd | Testowanie

1 Parametry wejściowe | 2 Parametry wyjściowe | 3 Zmienne lokalne

Nazwa wyświetlana	Nazwa	Typ
Adres elementu	ADRESELEMENT	VARCHAR(50)
Identyfikator	ID	INTEGER
Nr wystąpienia elementu	ITEMINDEX	INTEGER
Rodzaj identyfikatora	RODZAJID	INTEGER
Tekst wejściowy	TEXT_IN	VARCHAR(3500)

Treść procedury | Wtyczki

```
1 TEXT_OUT = '(obok Żółtych Tarasów)';
```

- **Wprowadź nowy blok XML elementu** - umożliwia różne wprowadzenie lub zmian wartości całej sekcji XML (pozycji nadrzędnych i podrzędnych).

XML przed zmianą

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>2222222222</NIP>
    <Nazwa>Kontrahent (11)</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Anonimowa 1/1, 01-001 Warszawa</AdresL1>
  </Adres>
  <DaneKontaktowe>
    <Email>anonim@streamsoft.pl</Email>
  </DaneKontaktowe>
  <NrKlienta>11</NrKlienta>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
```

XML po zmianie

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>2222222222</NIP>
    <Nazwa>Kontrahent (11)</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Nieszablonowa 1, 01-100 Warszawa</AdresL1>
  </Adres>
  <DaneKontaktowe>
    <Email>anonim@streamsoft.pl</Email>
  </DaneKontaktowe>
  <NrKlienta>11</NrKlienta>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
```

Element XML

Element:

Adres: Faktura/Podmiot2/
Opis: Informacje opisujące adres

Wykonaj:

Dotyczy: wystąpienia elementu (0 - zmień wszystkie wystąpienia elementu)

Typ pola: Ilość miejsc po przecinku:

Proc. def.:

Aktywny

Tekst elementu | Treść zapytania SQL | Treść bloku XML

Opis zmiany

Zmiana gałęzi adresu nabywcy wprowadzona jako nowy XML gałęzi

```
<Adres>
  <KodKraju>PL</KodKraju>
  <AdresL1>ul. Nieszablonowa 1, 01-100 Warszawa</AdresL1>
</Adres>
```

Uwaga

Kolejność i hierarchia wierszy w sekcji ma istotne znaczenie podczas walidacji pliku XML na platformie KSeF. System podczas generowania pliku XML według szablonu weryfikuje kolejno wiersze wprowadzone przez operatora z hierarchii wynikającą z wytycznych KSeF. W przypadku błędnej kolejności system automatycznie wprowadza poprawny porządek w generowanym pliku.


```

<Fawiersz>
  <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
  <UU_ID>10007</UU_ID>
  <P_7>Kartoteka (10007)</P_7>
  <Indeks>Kartoteka (10007)</Indeks>
  <GTIN>978020137962</GTIN>
  <P_8A>szt</P_8A>
  <P_8B>1.00</P_8B>
  <P_9A>1.00</P_9A>
  <P_11>1.00</P_11>
  <P_12>23</P_12>
</Fawiersz>
  <Fawiersz>
    <NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
    <UU_ID>10008</UU_ID>
    <P_7>Kartoteka (10008)</P_7>
    <Indeks>Kartoteka (10008)</Indeks>
    <GTIN>978020137962</GTIN>
    <P_8A>szt</P_8A>
    <P_8B>1.00</P_8B>
    <P_9A>1.00</P_9A>
    <P_11>1.00</P_11>
    <P_12>23</P_12>
  </Fawiersz>

```

Element XML

Element:

Adres: Faktura/Fa/Fawiersz/

Opis: Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury

Wykonaj:

Dotyczy: wystąpienia elementu (0 - zmień wszystkie wystąpienia elementu)

Typ pola: Ilość miejsc po przecinku:

Proc. def:

Aktywny

Opis zmiany

Tekst elementu	Treść zapytania SQL	Treść bloku XML
	<pre> 1 Select w.wartosc 2 from Poz P 3 inner join KARTOTEKA K on K.id_kartoteka = p.id_kartoteka 4 inner join wystcechkart w on w.id_kartoteka = k.id_kartoteka AND w.ID_CECHADOKK = 10001 5 where (P.ID_POZ = :ID) </pre>	

```

<Fawiersz>
  <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
  <UU_ID>10007</UU_ID>
  <P_7>Kartoteka (10007)</P_7>
  <Indeks>Kartoteka (10007)</Indeks>
  <GTIN>978020137962</GTIN>
  <P_8A>szt</P_8A>
  <P_8B>1.00</P_8B>
  <P_9A>1.00</P_9A>
  <P_11>1.00</P_11>
  <P_12>23</P_12>
</Fawiersz>
  <Fawiersz>
    <NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
    <UU_ID>Wartość cechy T2</UU_ID>
    <P_7>Kartoteka (10008)</P_7>
    <Indeks>Kartoteka (10008)</Indeks>
    <GTIN>978020137962</GTIN>
    <P_8A>szt</P_8A>
    <P_8B>1.00</P_8B>
    <P_9A>1.00</P_9A>
    <P_11>1.00</P_11>
    <P_12>23</P_12>
  </Fawiersz>

```

- **Aktywny** - sterowanie aktywności danego elementu w szablonie. Po odznaczeniu pola, dany element szablonu nie będzie uwzględniany podczas generowania pliku XML.
- **Opis zmiany** - umożliwi dodanie rozszerzonego opisu dotyczącego zmiany elementu

Dla czynności dotyczących zapytania SQL i wprowadzania nowego bloku XML elementu istnieje możliwość weryfikacji poprawności wprowadzonej treści.

Tekst elementu	Treść zapytania SQL	Treść bloku XML
	<pre> 1 Select w.wartosc 2 from Poz P 3 inner join KARTOTEKA K on K.id_kartoteka = p.id_kartoteka 4 inner join wystcechkart w on w.id_kartoteka = k.id_kartoteka AND w.ID_CECHADOKK = 10001 5 where (P.ID_POZ = :ID) </pre>	

Parametry: ID RodzajID

Weryfikacja zapytania SQL

Na zakładkach *Tre zapytania SQL* i *Tre bloku XML* dostępny jest przycisk **Test** , który sprawdza zapytanie pod względem poprawności technicznej. Weryfikacji podlega wyłącznie treść wprowadzona w zakładce - system nie sprawdza całej struktury pliku XML wraz ze zmienianym fragmentem. Po weryfikacji wyświetlany jest raport z wynikiem, a w przypadku wykrycia błędów zostanie on wskazany w treści komunikatu.

W przypadku zapyta SQL dostępne są parametry, które są do weryfikacji utworzonego zapytania:

- **ID** - służy do wpisania ID, po którym nastąpi wyszukiwanie oraz weryfikacja zapytania
- **RodzajID** - wskazanie rodzaju ID po którym system weryfikuje zapytanie. Do wyboru są wartości: 0 - ID_NAGL lub 1 - ID_POZ

Uwaga

Opcja *Test* dotyczy wyłącznie sprawdzenia treści pod względem technicznej poprawności języka SQL. System nie weryfikuje edytowanych elementów w kontekście zgodności ze strukturą (schematem) XML pliku KSeF.


Powiązanie szablonu XML z dokumentem sprzedaży

Szablony XML można powiązać z *Definicją dokumentu*, *Miejscem sprzedaży* lub *Kontrahentem*. Na podstawie tych powiązań system będzie ustalał szablon, na podstawie którego utworzy plik XML wysyłany do Krajowego Systemu e-Faktur.

W tym celu dodane zostały pola:


I. Szablon XML do KSeF

Pole jest dostępne w oknie edycyjnym danych kontrahenta, definicji miejsca sprzedaży oraz definicji dokumentu. Pozwala na wskazanie domyślnego szablonu dla wszystkich dokumentów sprzedaży wystawianych na danego kontrahenta. Szablon można wybrać z listy rozwijanej lub ze słownika dostępnego pod przyciskiem *strzałki Wymierz (F6)*.

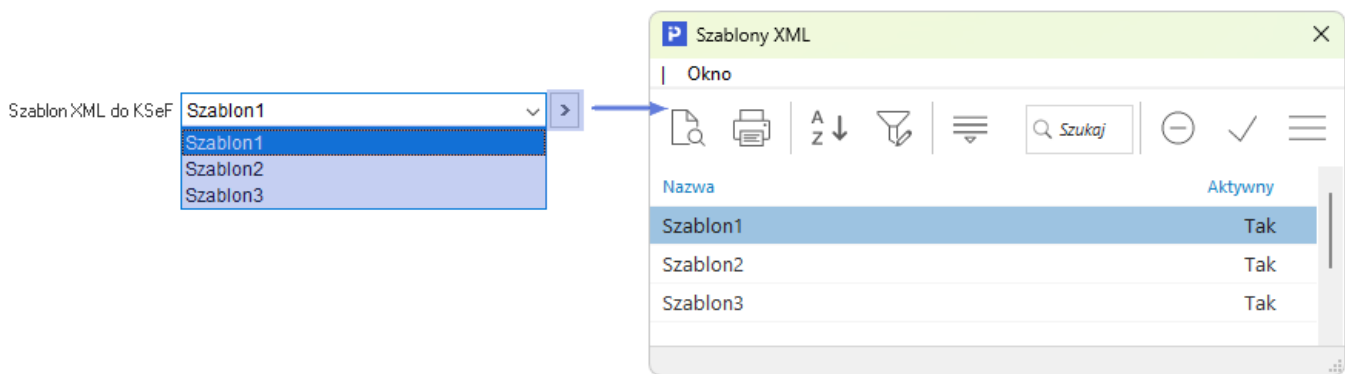

II. Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu

Pole jest dostępne w oknie edycyjnym danych kontrahenta oraz definicji miejsca sprzedaży. Umożliwia przypisanie szablonów dla poszczególnych definicji dokumentów wystawianych na kontrahenta. W pierwszej kolejności należy wybrać zdefiniowany w słowniku szablon XML, następnie wskazać definicję dokumentu, dla której ma obowiązywać.

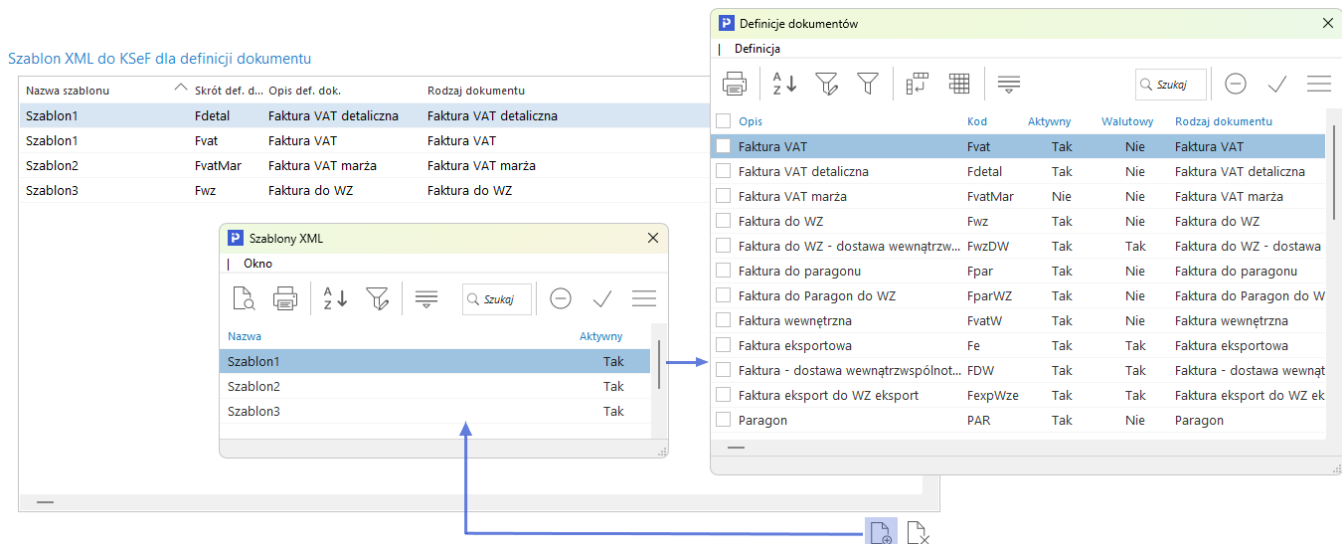

Opisane powyżej pola znajdują się:

- **Kontrahent**

W menu *Sowniki Kontrahenci* zakładka **18 KSeF**:

Kontrahent 11 KTH11

1 Podstawowe 2 Inne 3 Grupy 4 Warunki zakupu i sprzedaży 5 Limity, Blokada, Cele i zgody, Split Payment
6 Odbierający, Trasy 7 Cechy 8 Uwagi i ostrzeżenia 9 Dodatkowe adresy 10 Osoby kontaktowe 12 Samochody
13 Serwis 16 Oznaczenia JPK 17 Aplikacja "Windykator" 18 KSeF

Dane dla KSeF

Znacznik jednostki podrzędnej JST Rola "Podmiot3" dla KSeF

Znacznik członka grupy VAT (GV) Ident. wew. z NIP (IDWew)

Szablon XML do KSeF Szablon1

Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu

Nazwa szablonu	Skrót def. d...	Opis def. dok.	Rodzaj dokumentu
Szablon1	Fdetal	Faktura VAT detaliczna	Faktura VAT detaliczna
Szablon1	Fvat	Faktura VAT	Faktura VAT
Szablon2	FvatMar	Faktura VAT marża	Faktura VAT marża
Szablon3	Fwz	Faktura do WZ	Faktura do WZ

Poprzedni Następny Zamknij Pomoc

- **Miejsca sprzedaży**

W menu *Sowniki Sowniki dla dokumentów* zakładka **10 KSeF**:

Miejsce sprzedaży

1 Podstawowe | 2 Miejsce | 3 Magazyny

4 Konta bankowe | 6 Dokumenty | 7 Cechy | 8 Uwagi | 10 KSeF

Dane dla KSeF

Podlega KSeF

Dane dla "Podmiot3" w KSeF

Szablon XML do KSeF Szablon1

Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu

Nazwa szablonu	Skrót def. d...	Opis def. dok.	Rodzaj doku...
Szablon1	Fdeta1	Faktura VAT detaliczna	Faktura VAT d
Szablon1	Fvat	Faktura VAT	Faktura VAT
Szablon1	FvatMar	Faktura VAT marża	Faktura VAT n

Powiązania

✓ Zapisz | ✗ Anuluj | ? Pomoc

- Definicje dokumentów

W menu Sowniki Definicje dokumentów HM Sprzeda towarów handlowych wybrana definicja dokumentu zakładka 1 Podstawowe:

Edycja dokumentu

5 Formularze | 6 Słowniki definiowane | 7 Cechy | 8 Uwagi | 9 Inne

1 Podstawowe | 2 Dodatkowe | 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK

Faktura VAT (1)

Opis: Faktura VAT

Kod: Fvat

Kody na wydruk dokumentu 1: 2:

Grupa księgową: 9 - Sprzedaż towarów i usług

Pobrać cenę:

1 Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

VAT nie wchodzi do rejestru VAT

Wysyłka do KSeF

Formularz dla dod. pól do KSeF: Wydruk standardowy

Szablon XML do KSeF: Szablon1

Wyślij automatycznie do KSeF

Wymagane parametry dokumentu

Przedstawiciel handlowy

Zlecenie


Jednostka organizacyjna

✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

Okno edycyjne dokumentu sprzedaży

W oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży na zakładce *Zestawienie VAT* znajduje się pole **Szablon XML**. Prezentuje ono nazwę szablonu, który został

przypisany do dokumentu na podstawie powiązań z danymi kontrahenta, miejsca sprzedaży lub definicji dokumentu. Dodatkowo pod przyciskiem strzałki  możliwa jest zmiana automatycznie przypisanego szablonu.

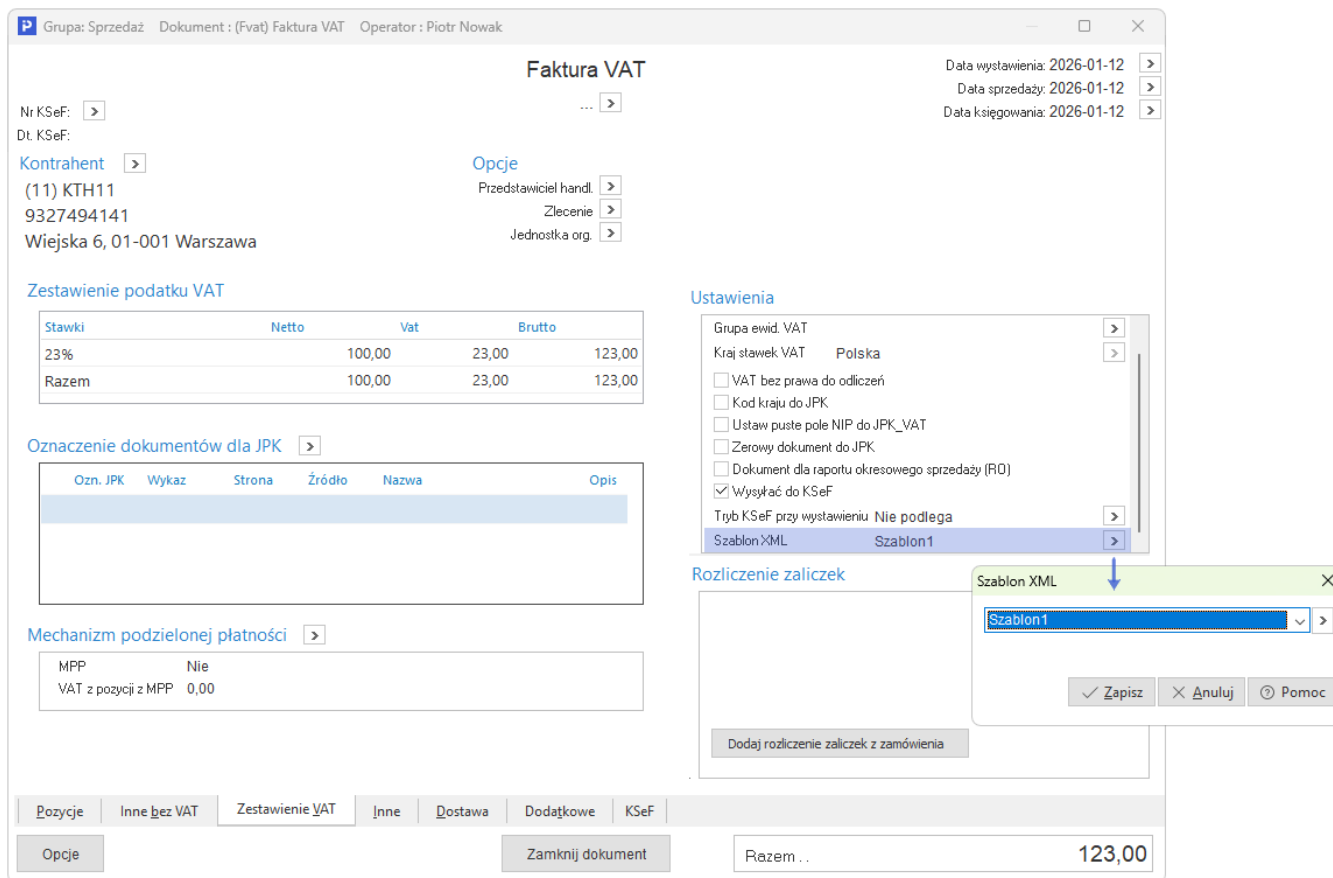

Kolejno pobierania szablonu XML na dokument sprzedaży

System pobiera wartości do pola **Szablon XML** w dokumencie sprzedaży zgodnie z kolejności:

1. Dane kontrahenta - sekcja *Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu*
2. Dane kontrahenta - pole *Szablon XML*
3. Miejsce sprzedaży - sekcja *Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu*
4. Miejsce sprzedaży - pole *Szablon XML*
5. Definicja dokumentu HM

